
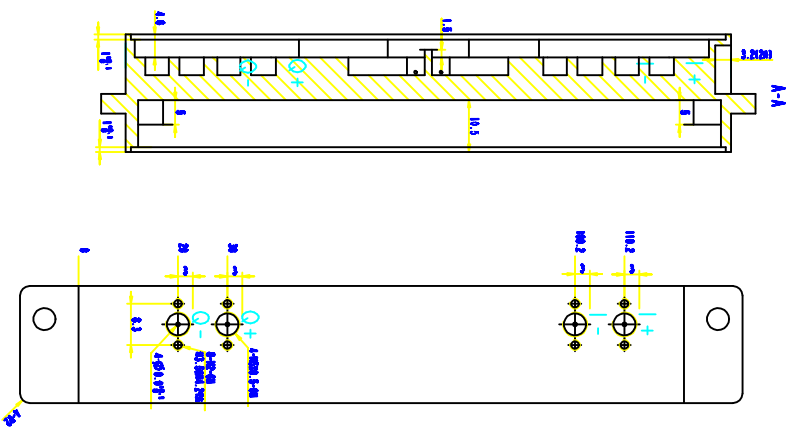
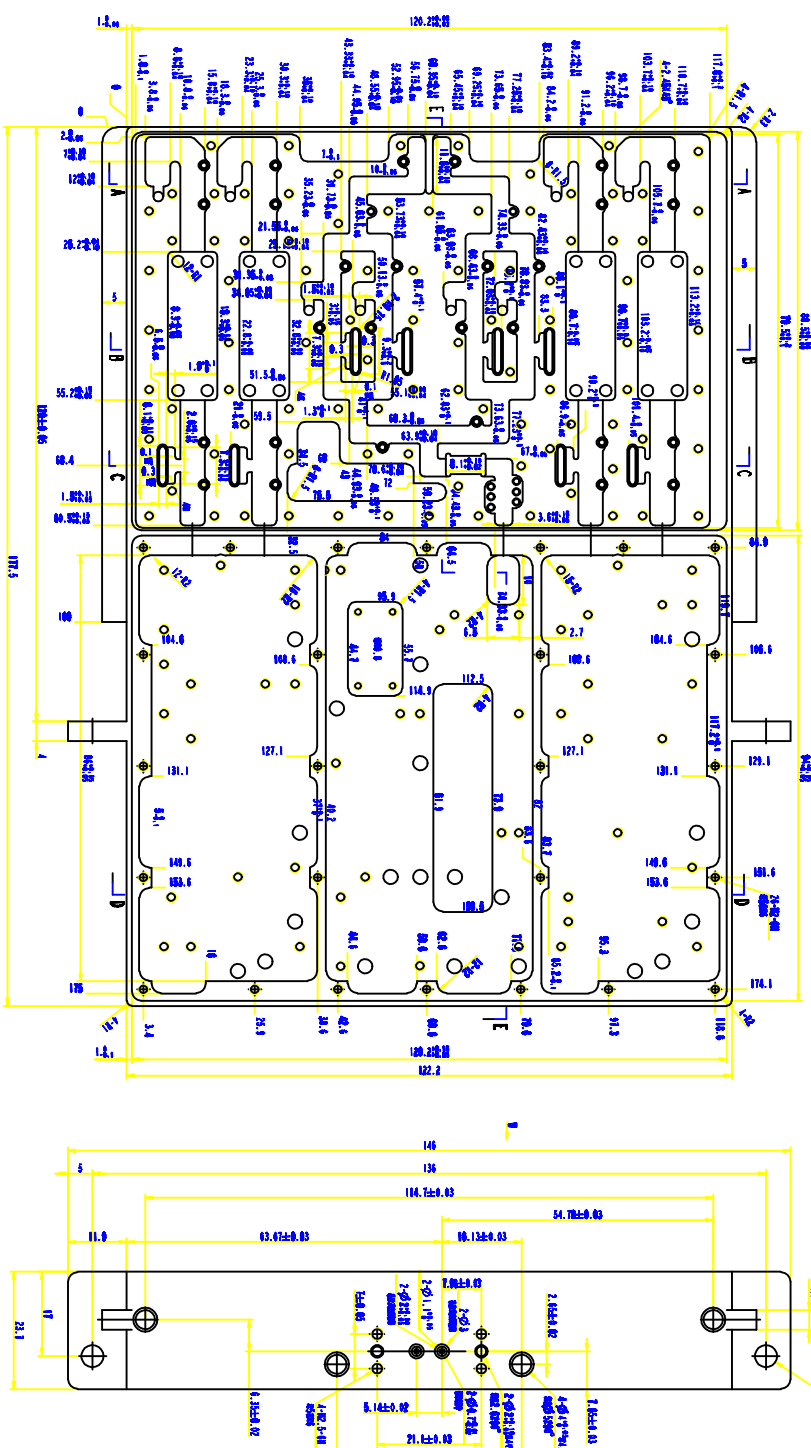


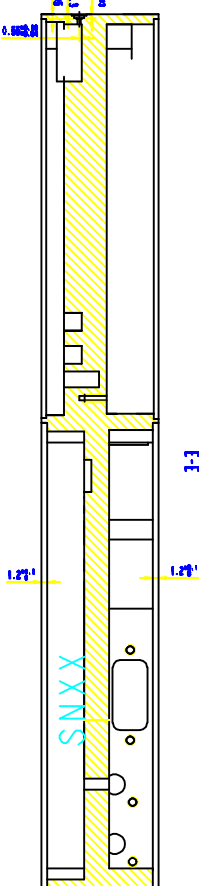

1. 测试条件: 环境温度: $25 \pm 2^{\circ}\text{C}$; 相对湿度: $50 \pm 5\%$; 电压: $3.0 \pm 0.1\text{V}$; 功率: 100mW 。
2. 测试步骤: 将待测器件置于测试台上, 连接好测试线, 打开测试设备, 开始测试。
3. 测试结果: 测试过程中, 观察到器件表面有微小颗粒析出, 颜色为浅黄色。
4. 结论: 该器件在测试条件下, 表现出一定的稳定性, 但存在微小颗粒析出现象。
5. 备注: 测试过程中, 发现测试线接触不良, 导致部分数据异常, 已重新连接并测试。
6. 测试人: 张三, 测试日期: 2023年10月20日。
7. 审核人: 李四, 审核日期: 2023年10月21日。
8. 附件: 测试数据表, 测试照片。

[illegible]